

P K M
INDUSTRIAL

INDICADORES DE PESAJE



INDICADORES DE PESAJE

PRECISIÓN QUE CONVIERTE PESO EN INFORMACIÓN

Los indicadores de pesaje son el cerebro del sistema. Procesan, muestran y transmiten el peso con exactitud, permitiendo tomar mejores decisiones, optimizar procesos y garantizar resultados confiables en cada operación.



PRECISIÓN

Lecturas exactas y confiables en todo momento.



CONECTIVIDAD

Integración sencilla con diferentes sistemas y dispositivos.



RENDIMIENTO

Diseñados para entornos industriales exigentes, con máxima durabilidad.



MÁS CONTROL

Datos precisos para una operación eficiente.



MÁS EFICIENCIA

Procesos más rápidos y productivos.



MAYOR CONFIANZA

Resultados consistentes que impulsan tu negocio.

RICE LAKE 1280 ENTERPRISE

RENDIMIENTO SUPERIOR.
CONTROL TOTAL.



PRECISIÓN
INDUSTRIAL



CONTROL
INTELIGENTE



CONFIABILIDAD
GARANTIZADA



1280 ENTERPRISE

CONTROL SIN LÍMITE.
POSIBILIDADES INFINITAS.

El 1280 Enterprise es un indicador programable de alto rendimiento que ofrece velocidad constante, máxima precisión y flexibilidad total para las operaciones más exigentes.



ALTO RENDIMIENTO

Procesamiento rápido y preciso para operaciones continuas y exigentes.



PANTALLA TÁCTIL A COLOR

LCD de 7" con gráficos nítidos y personalizables.



CONECTIVIDAD TOTAL

Múltiples opciones de comunicación e integración en red.



PROGRAMABLE Y VERSÁTIL

Adaptable a cualquier proceso con entradas/salidas y lógica avanzada.



SERVIDOR WEB INTEGRADO

Acceda y controle su indicador desde cualquier dispositivo a través del navegador.



COMPATIBLE CON TODOS
TUS DISPOSITIVOS



- ✓ Monitoreo en tiempo real
- ✓ Configuración remota
- ✓ Datos y reportes
- ✓ Acceso seguro



MÁXIMA PRECISIÓN
Resultados confiables en cada operación.



CONFIABILIDAD
Diseñado para entornos industriales exigentes.



MAYOR PRODUCTIVIDAD
Optimiza procesos y reduce tiempos.



INTEGRACIÓN TOTAL
Se adapta a cualquier sistema y necesidad.

1280 Enterprise™

SERIES

CONTROLADOR / INDICADOR PROGRAMABLE
CON **PANTALLA TÁCTIL** EN COLOR

El 1280 Enterprise™ es la solución definitiva para el control de procesos industriales. Su potente rendimiento, interfaz intuitiva y conectividad avanzada lo convierten en el aliado ideal para operaciones exigentes.



PANTALLA
TÁCTIL
A COLOR



PROGRAMABLE
Y VERSÁTIL



CONECTIVIDAD
AVANZADA



MÁXIMO
CONTROL Y
CONFIANZA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

INTERFAZ INTUITIVA

Pantalla táctil en color personalizable con interfaz gráfica de usuario. Íconos, gráficos y teclas multifunción configurables por usuario.

TECLADO AVANZADO

Teclado numérico táctil para operaciones de báscula, ingreso numérico y navegación. Teclado en pantalla disponible en cualquier modo de ingreso (o teclado externo).

CONECTIVIDAD TOTAL

Servidor web incorporado para acceso remoto y monitoreo de datos. Seis ranuras inteligentes para tarjetas adicionales: puertos serie, entradas y salidas digitales, salidas analógicas y protocolos de bus de campo.

OPERACIÓN MULTILINGÜE

Operación e ingreso de texto multilingüe.

MÚLTIPLES APLICACIONES

Admite ocho básculas de cinco tipos distintos:

- Pesaje de rangos o intervalos múltiples con celda de carga analógica
- Suma total de básculas
- Básculas de ingreso en serie
- Básculas iQUBE²
- Básculas de programa

SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN IRITE™

- Cinco aplicaciones integradas: Entrada/salida de camión, almacenamiento de recetas, llenado/dosificación, conteo, verificación de peso
- Programas personalizables por usuario con funciones basadas en evento
- 150 funciones integradas para procesos comunes y tablas de datos
- Modificación y transferencia de datos por correo electrónico, servidor FTP e impresoras en red
- Visualización de datos con gráficos de líneas o barras

ALERTAS INTELIGENTES

Informes de alertas de iQUBE² en iRite.

COMUNICACIÓN AVANZADA

Correo electrónico, USB, Ethernet TCP/IP, Wi-Fi Direct®, dos puertos seriales RS-232 o RS-422/485.

MEMORIA SEGURA

La memoria alibi (memoria fiscal) captura transmisiones por puerto serial.


FLEXIBILIDAD TOTAL

- Cuatro formatos de flujo de datos configurables para PC, impresoras y visualizadores remotos
- 100 puntos de ajuste, 18 tipos de punto de ajuste configurables
- Ocho I/O digitales para el control y cómputo de pulsos
- Tres tipos de carcasa distintos: universal con soporte abatible, alojamiento para panel y alojamiento para pared


1280 Enterprise™

DIMENSIONES


7" CON TECLADO
EN ALOJAMIENTO UNIVERSAL

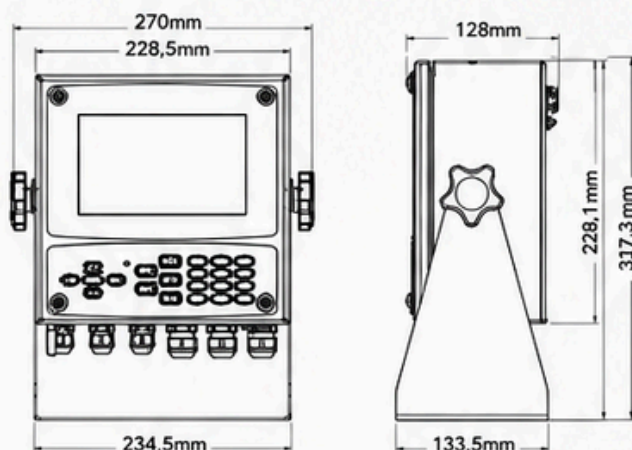


SÓLO TÁCTIL DE 12"
EN ALOJAMIENTO PARA PANEL

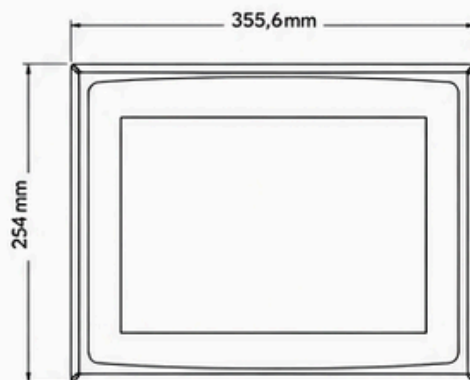


7" CON TECLADO
EN ALOJAMIENTO PARA PANEL

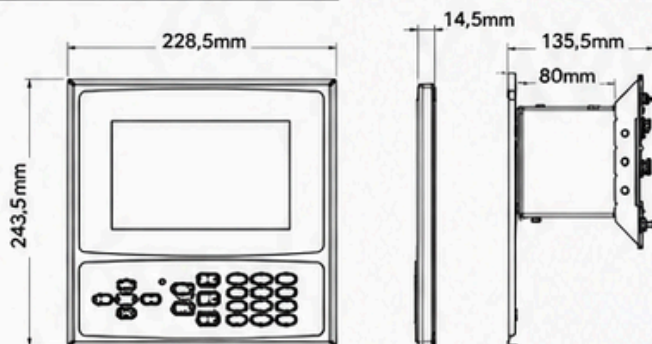

SÓLO TÁCTIL DE 7"
EN ALOJAMIENTO PARA PANEL

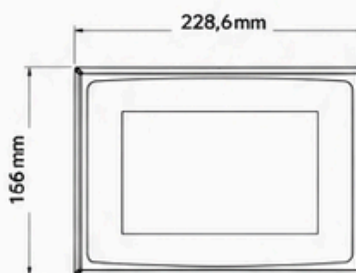

7" CON TECLADO
EN ALOJAMIENTO PARA PARED

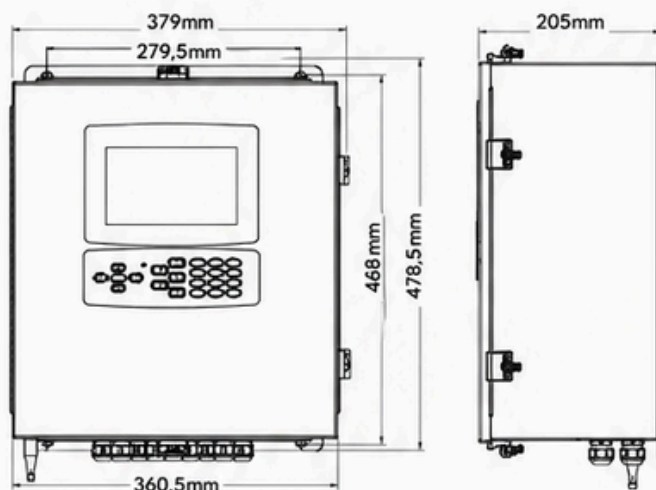

DISEÑO ROBUSTO

Construido para entornos industriales exigentes.



INSTALACIÓN FLEXIBLE

Opciones para montaje universal, panel o pared.



MEDIDAS PRECISAS

Dimensiones optimizadas para una integración perfecta en tu sistema.



CONFIABILIDAD TOTAL

La calidad y durabilidad que caracterizan a Rice Lake.

RICE LAKE 682 SYNERGY PLUS

INDICADOR DE
PESAJE AVANZADO



**RENDIMIENTO
CONFIABLE**
Precisión en cada lectura.



**CONECTIVIDAD
VERSÁTIL**
Integración sencilla
con tus sistemas.



DISEÑO RESISTENTE
Construido para entornos
industriales exigentes.



MÁXIMA PRECISIÓN
Resultados exactos
en cada operación.



INTEGRACIÓN TOTAL
Compatibilidad con múltiples
plataformas y protocolos.



CONFIANZA DURADERA
Diseñado para ofrecer
un desempeño superior.

682 SYNERGY PLUS

INDICADOR DE PESAJE AVANZADO

Rendimiento, conectividad y flexibilidad en un solo indicador.



PANTALLA GRÁFICA LCD EN COLOR
Con teclas programables configurables.



TECLADO TÁCTIL NUMÉRICO
Para operaciones con la báscula, introducción numérica y navegación.



MULTIIDIOMA
Funcionamiento e introducción de texto en varios idiomas.



TIQUETS FORMATEABLES
Personaliza y adapta tus registros.



FECHA Y HORA
Con respaldo de batería.



MÚLTIPLES PUERTOS DE COMUNICACIÓN



OCHO PUNTOS DE AJUSTE
22 tipos configurables.



COMUNICACIÓN CON BUS DE CAMPO
Utilizando los módulos SCT-2200 de Rice Lake y el puerto RS-485.




SERVIDOR WEB INCORPORADO
Para acceso remoto, integración de sistemas y seguimiento de datos.



APLICACIÓN INCORPORADA
Para entrada/salida de camiones.



CUATRO PUNTOS DE E/S DIGITALES
Configurables incorporados, lógica TTL.



LOCAL / REMOTO



MULTIRRANGO / INTERVALO

OPCIONES



SALIDA ANALÓGICA
Resolución 16 bits,
0-10 VCC, 0-20 mA,
4-20 mA



TARJETA DE RELÉS



TARJETA SERIE DOBLE



CONECTOR ETHERNET RJ45

P K M
INDUSTRIAL



920i
S E R I E S

RICE LAKE
WEIGHING SYSTEMS

920i

S E R I E S

INDICADOR DE PESO

ALTO RENDIMIENTO. MÁXIMA CONECTIVIDAD.



PANTALLA GRÁFICA LCD

Retroiluminada de interfaz de usuario.



22 TECLAS PROGRAMABLES

Con 10 teclas definidas por el usuario.



TECLADO TÁCTIL INTUITIVO

Para operaciones en la báscula, introducción numérica y navegación.



TECLADO EN PANTALLA

Disponible en modo de introducción (o teclado externo).



ADMITE 28 BÁSCULAS CON 5 TIPOS DE BÁSCULAS DISTINTAS:

- Células de carga analógicas, pesaje de varios rangos/intervalos
- Suma de básculas totales
- Básculas de entrada de puerto serie
- Básculas iQUBE²
- Básculas de programa



DE 2 A 14 RANURAS OPCIONALES

Para canales, puertos serie, entradas y salidas digitales, entradas y salidas analógicas e interfaces de protocolos adicionales.



SOFTWARE IRITE™

- Aplicaciones personalizadas por el usuario con funciones basadas en eventos
- 150 funciones incorporadas para procesos de aplicaciones y tablas de datos.



CONECTIVIDAD AVANZADA

- Cuatro puertos serie que admiten RS-232, RS-485, 20 mA
- USB de tipo A y B sustituyen al puerto serie en puerto 2 (modelo USB)
- Transmisiones por puerto serie de capturas de memoria Alibi
- Formato configurable de flujo de datos



FIABILIDAD

Diseñado para entornos industriales exigentes.



RENDIMIENTO

Procesamiento rápido y preciso en cada operación.



CONECTIVIDAD

Integración flexible con múltiples dispositivos.



FÁCIL DE USAR

Interfaz intuitiva que optimiza tu tiempo.

● ● ●
P K M
INDUSTRIAL

882D

P E R F O R M A N C E

ALTO RENDIMIENTO. MÁXIMA PRECISIÓN.



RICE LAKE
WEIGHING SYSTEMS

RICE LAKE

882

PERFORMANCE

INDICADOR DE PESO

Confiable. Versátil. Preciso.



PANTALLA LCD DE ALTA CLARIDAD

0,8 pulgadas, siete dígitos y siete segmentos, área pixelada de mensajes 3 x 20.



PUERTO SERIE

RS-232 o RS-485.



CONECTIVIDAD USB

El puerto para dispositivos USB se conecta directamente a un PC.



ETHERNET TCP/IP

Disponible por solicitud o continuo.



MODELOS CA O CC

Adaptables a tus necesidades de alimentación.



RANURA DE HARDWARE

Para dos tarjetas opcionales.



FUNCIONES DE OPERADOR

Menús intuitivos para auditoría, tara predefinida, acumulador, fecha, hora y puntos de ajuste.



SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA

Control de cambios de configuración y calibración con protección por contraseña.



PUNTOS DE AJUSTE

Para control y alarmas.



4 CANALES DE E/S DIGITAL

Integrados para máxima flexibilidad.



DISEÑO ROBUSTO

Construcción en acero inoxidable para entornos industriales exigentes.



ALTA PRECISIÓN

Rendimiento confiable en cada operación de pesaje.



FÁCIL INTEGRACIÓN

Con múltiples opciones de comunicación y expansión.



PANTALLA INTUITIVA



CONECTORES SELLADOS



OPERACIÓN SIMPLE

P K M
INDUSTRIAL

680 SYNERGY PLUS

PRECISIÓN. CONECTIVIDAD. RENDIMIENTO.



MÁXIMA PRECISIÓN
Resultados confiables
en cada pesaje.



CONECTIVIDAD AVANZADA
Integración fácil con
múltiples sistemas.



DISEÑO ROBUSTO
Construido para
entornos exigentes.



RENDIMIENTO SUPERIOR
Tecnología que impulsa
tu productividad.

RICE LAKE®
WEIGHING SYSTEMS

680 SYNERGY PLUS

TECNOLOGÍA QUE **CONECTA**.
RENDIMIENTO QUE **IMPULSA**.



PANTALLA LED

Visualización clara y brillante para cualquier entorno.



FECHA Y HORA

Con respaldo de batería para mayor confiabilidad.



TECLADO NUMÉRICO COMPLETO

Ingreso rápido de datos y programación intuitiva.




MÚLTIPLES PUERTOS DE COMUNICACIÓN

Conectividad flexible para integrarse a tu sistema.




8 PUNTOS DE AJUSTE

22 tipos configurables para máxima precisión.




INTRODUCCIÓN CON TECLADO NUMÉRICO

Para tara y punto de ajuste de forma rápida y segura.




TÍQUETS FORMATEABLES

Personaliza tus impresiones según tus necesidades.



4 PUNTOS DE E/S DIGITALES CONFIGURABLES

Lógica TTL incorporada para control y automatización.



LOCAL / REMOTO

Versatilidad total para cada instalación.



OPCIONES



SALIDA ANALÓGICA

Resolución 16 bits
0-10 VCC, 0-20 mA, 4-20 mA



CONECTOR ETHERNET RJ45

Conexión rápida y estable para redes industriales.

P K M
INDUSTRIAL

RICE LAKE 720iTM S E R I E S

INDICADORES QUE **CONECTAN**
PRECISIÓN Y CONFIANZA



PRECISIÓN

Resultados exactos
en cada operación.




CONECTIVIDAD

Integración sencilla
con tus sistemas.



CONFIABILIDAD

Diseñado para entornos
industriales exigentes.



VERSATILIDAD

Adaptable a cualquier
necesidad de pesaje.



TECNOLOGÍA QUE **IMPULSA** TUS RESULTADOS

RICE LAKE[®]
WEIGHING SYSTEMS

RICE LAKE 720iTM S E R I E S

**INDICADORES QUE
CONECTAN PRECISIÓN
Y CONFIANZA**



CARACTERÍSTICAS CLAVE



PANTALLA LCD

Pantalla LCD retroiluminada de alto contraste para fácil lectura.



4 TECLAS SUAVES

Acceso rápido a funciones y navegación intuitiva.



ENTRADA/SALIDA DE CAMIÓN

Modo avanzado con memoria de 1,000 ID y 1,400+ registros.



ALTA PRECISIÓN

Ocho puntos de ajuste y hasta 22 tipos configurables.



CONECTIVIDAD FLEXIBLE

Múltiples opciones de comunicación para integrarse a cualquier sistema.



USO VERSÁTIL

Ideal para aplicaciones de pesaje industrial y comercial.



CONECTIVIDAD Y OPCIONES

- 4 canales de E/S digitales
- Puerto serial dual (RS-232, RS-485)
- Salida analógica seleccionable (0-10V, 0-20 mA)
- Puerto USB (conexión a PC)
- Suministro eléctrico 12-24 VCC
- Tarjetas de protocolo disponibles:



ETHERNET
TCP/IP



LAN
INALÁMBRICA
(Wi-Fi)

DEVICENET

DEVICENET™

PROFIBUS

PROFIBUS®
DP



ETHERNET/IP



FUNCIONES AVANZADAS


- ✓ Velocidad de cambio ajustable
- ✓ Multi rango/intervalo
- ✓ Funciones para control de inventario y peso acumulado
- ✓ Almacenamiento de datos a bordo
- ✓ Formatos de impresión configurables
- ✓ Rastreo de auditoría y mantenimiento Alibi
- ✓ Reloj y calendario integrados
- ✓ Modos Local/Remoto



OPCIONES DE GABINETE

MONTAJE UNIVERSAL

- Diseño para montaje de 360°
- Gabinete IP66 NEMA Tipo 4X
- Ideal para montaje en pared, escritorio o poste.




MONTAJE EN PANEL

- Optimiza el espacio del panel
- Pantalla separada de la caja del controlador.



CAJA DE CONTROLADOR PARA MONTAJE EN PANEL

- Gabinete robusto para protección y organización del cableado.



PRECISIÓN

Resultados exactos en cada operación.



CONECTIVIDAD

Integración sencilla con tus sistemas.



CONFIABILIDAD

Diseño robusto para entornos exigentes.



RENDIMIENTO

Tecnología que impulsa tu productividad.

CW-90X

HECHO PARA RESISTIR.
DISEÑADO PARA RENDIR.



IP69K

PROTECCIÓN SUPERIOR

MÁXIMA RESISTENCIA AL AGUA,
POLVO Y CONDICIONES EXTREMAS.



PESAJES CONFIABLES

Alto rendimiento en cualquier
entorno industrial.



CONSTRUCCIÓN ROBUSTA

Gabinete de acero inoxidable sellado,
diseñado para durar.



LISTO PARA LO EXTREMO

Ideal para lavado a presión,
ambientes húmedos y sanitarios.



FÁCIL DE USAR

Interfaz intuitiva y teclas de acceso
rápido para mayor eficiencia.



IP69K

Máxima protección
contra agua y polvo.



OPERACIÓN EXTREMA

Funcionamiento confiable
en temperaturas extremas.



RESISTENTE A VIBRACIONES

Rendimiento estable
en cualquier condición.



VERSATILIDAD

Ideal para múltiples
aplicaciones industriales.

RICE LAKE

CW-90X

INDICADOR DE PESAJE

HECHO PARA RESISTIR. DISEÑADO PARA RENDIR.




IP69K
PROTECCIÓN SUPERIOR

Máxima resistencia al agua,
polvo y condiciones extremas.



RESPIRADERO PREVENT™

Equilibra la presión interna y evita
la acumulación de humedad.



**CAPACIDAD PARA ALMACENAR
HASTA 50 ID**

Almacenamiento seguro de hasta
50 identificaciones.



UNIDAD DE MEDIDA

kg, g, lb, oz, lb/oz



PANTALLA LED

20,32 mm (0,8 in)

Seis dígitos, 14 segmentos
de alto contraste.



**DOS PUERTOS SERIE
DÚPLEX COMPLETO**

Comunicación rápida y confiable
para múltiples dispositivos.



**FORMATOS DE IMPRESIÓN
CONFIGURABLES**

Personaliza tus tickets y reportes
según tus necesidades.



**SEGUIMIENTO DE
PISTA DE AUDITORÍA**

Registro de eventos para
mayor trazabilidad
y cumplimiento.



**COMUNICACIONES
OPCIONALES**

Ethernet, USB
o fibra óptica.



**CUATRO E/S DIGITALES
CONFIGURABLES**

Entradas y salidas flexibles
para control de procesos.



**RECARGA DE MEMORIA
Y ACTUALIZACIÓN
DE FIRMWARE**

Mantén tu equipo siempre
al día y optimizado.



TECLADO PIEZOELÉCTRICO

Funciones directas:
cero, unidades, impresión,
tara, excesivo, insuficiente,
ID, objetivo, intro, menú
y alimentación.



ACERO INOXIDABLE 304

Gabinete robusto y sellado,
diseñado para durar.



GRADO DE PROTECCIÓN IP69K

Máxima protección contra chorros de alta presión,
inmersión y ambientes agresivos.

Dini Argeo 3590 Hygienx

INDICADOR DE PESO **IP69K**

STAINLESS
STEEL
AISI316L


IP69K

**DISEÑADO PARA LA MÁXIMA HIGIENE.
HECHO PARA DURAR.**



MÁXIMA PROTECCIÓN

Carcasa completamente sellada en acero inoxidable **AISI316L**. Grado de protección **IP69K**.



HIGIENE TOTAL

Superficies lisas y sin ranuras para una limpieza rápida y eficaz.



PANTALLA GRANDE

Display LCD retroiluminado de alto contraste para una lectura clara en cualquier condición.



OPERACIÓN INTUITIVA

Teclado funcional y práctico para un uso rápido y seguro.



CONECTIVIDAD FLEXIBLE

Múltiples opciones de conectividad para integrarse fácilmente a tus sistemas.



RENDIMIENTO CONFIABLE

Alta precisión y estabilidad en cada pesaje, incluso en ambientes extremos.



ACERO INOXIDABLE AISI316L

Resistente a la corrosión y ambientes agresivos.



IP69K

Protección superior contra agua a alta presión y temperaturas.



FÁCIL DE LIMPIAR

Ideal para industrias alimentarias y farmacéuticas.



VERSATILIDAD

Configuración flexible para adaptarse a tus necesidades.



ALTA PRECISIÓN

Resultados confiables en cada operación.

**SOLUCIONES DE PESAJE
PARA UN MUNDO EXIGENTE.**



INDUSTRIA ALIMENTARIA



INDUSTRIA FARMACÉUTICA



INDUSTRIA QUÍMICA



PROCESOS INDUSTRIALES

INDICADOR DE PESO DFWK HYGIENX

Diseñado para entornos donde la higiene no es negociable. Construido para resistir condiciones extremas de lavado y garantizar procesos seguros, precisos y confiables.

MÁXIMA PROTECCIÓN PARA ENTORNOS EXIGENTES



PROTECCIÓN
CONTRA POLVO
Y SUMERSIÓN



PROTECCIÓN CONTRA
CHORROS DE AGUA A ALTA
PRESIÓN Y TEMPERATURA



Construido en **acero inoxidable AISI 316**, garantiza máxima resistencia a la corrosión y fácil limpieza.



Ideal para las industrias **química, farmacéutica y alimentaria**, donde la limpieza profunda y la higiene son esenciales.



Superficies lisas y sin ranuras que previenen la acumulación de residuos y minimizan riesgos de contaminación.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



TECLADO RESISTENTE AL AGUA

17 teclas número-funcionales para un uso rápido e intuitivo.



PANTALLA LCD RETROILUMINADA

Display de 25 mm con 6 dígitos de alto contraste e iconos para funciones activas.



CARCARA DE ACERO INOXIDABLE

Fabricada en acero inoxidable **AISI 316** para una resistencia superior en ambientes agresivos.



CERTIFICACIÓN IP68 / IP69K

Protección total contra polvo, sumersión y chorros de agua caliente a alta presión.



BATERÍA INTERNA RECARGABLE

Autonomía prolongada para operaciones continuas sin interrupciones.



DIMENSIONES COMPACTAS

280 x 143 x 185 mm
Diseño robusto y compacto para fácil instalación.



CONVERSOR A/D DE ALTO RENDIMIENTO

24 bit, 4 canales, máx 200 conv./seg.
Selección automática y hasta 8 puntos de linealización de señal.



HOMOLOGACIÓN

Certificado CE-M
(OIML R-76 / EN 45501)
para uso legal y comercial.

DINI ARGEO 3590EGTT

INDICADOR DE PESO

ALTO RENDIMIENTO · MÁXIMA CONECTIVIDAD



PRECISIÓN



CONFIABILIDAD



CONECTIVIDAD



PANTALLA
A COLOR



INTERFAZ
INTUITIVA



MÚLTIPLES
CONEXIONES



ESTRUCTURA
ROBUSTA



CONFIGURACIÓN
VERSÁTIL



GRADO DE
PROTECCIÓN
IP69K



ACERO INOXIDABLE
AISI 316



MÚLTIPLES
PROTOCOLOS



PESAJES
CONFIABLES

DINI ARGEO 3590EGTT

INDICADOR DE PESO TOUCH SCREEN

Indicador de peso touch screen completamente configurable, diseñado para sistemas de pesada evolucionada. El 3590EGTT combina precisión, conectividad y herramientas de desarrollo que se adaptan a todo tipo de aplicaciones industriales.

POTENCIA, PRECISIÓN Y CONECTIVIDAD TOTAL



INTERFAZ
INTUITIVA



CONECTIVIDAD
AVANZADA



CONFIGURACIÓN
COMPLETA



ALTO
RENDIMIENTO



TOUCH SCREEN A COLOR

Pantalla táctil resistiva de alto contraste de 5,7" (120x90 mm). Se adapta al uso con guantes.



PESADA EVOLUCIONADA

Programas de pesada a elección y área de desarrollo para aplicaciones específicas.



HERRAMIENTAS DE DESARROLLO

Debugger integrado y herramientas de programación para PC.



DATOS SIEMPRE DISPONIBLES

Visualización de todos los datos vinculados a la pesada y pantallas totalmente personalizables.



ROBUSTEZ INDUSTRIAL

Construido en acero inoxidable AISI 304, ideal para cualquier entorno industrial exigente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




ACERO INOXIDABLE AISI 304

Estructura robusta y duradera, resistente a la corrosión.



3 PUERTOS SERIALES

Comunicación de datos, impresión y protocolos completamente configurables.



MEMORIA ALIBI INTEGRADA

Almacenamiento seguro de datos para máxima trazabilidad y cumplimiento normativo.



MÚLTIPLES PROTOCOLOS

Amplia compatibilidad con los principales protocolos industriales.



LECTOR DE CÓDIGOS

Entrada integrada para lector de barcode / badge.



HOMOLOGACIONES

CE-M (OIML R-76/EN45501, OIML R-51 - OIML R-61 - MID para control de peso dinámico AWI).

DFWX

HYGIEN X®



HIGIÉNICO



PRECISO



VERSÁTIL

DFWX

HYGIEN X®

Indicador de peso en acero inoxidable **AISI 316** con protección **IP68 e IP69K**, ideal para entornos con altos estándares de higiene, diseñado para facilitar la limpieza y la desinfección. Compacto y robusto, con **pantalla RGB** retroiluminada interactiva. Numerosas opciones de conectividad lo convierten en un indicador de peso versátil adecuado para aplicaciones industriales avanzadas.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Carcasa de acero inoxidable **AISI 316** electropulido



Grado de protección **IP68 e IP69K**



Tornillos, pomos, prensaestopas y juntas específicos para entornos de alta higiene e industrias cárnicas y pesqueras



Pantalla LCD interactiva con retroiluminación RGB (**7 colores seleccionables**)



Intensidad luminosa **configurable**



Teclado numérico-funcional de **21 teclas**



Estribo de **soporte basculante** con **orificios de fijación**



Dimensiones compactas **170 x 200 x 70 mm**



Funciones de **ahorro de energía configurables**, para minimizar el consumo de energía



Cadena de pesos **totalmente personalizable**



Comando de lectura de peso **personalizable**



Modbus ASCII/RTU

3590EGT

HYGIEN X

INDICADOR DE PESO
DE ALTO DESEMPEÑO

STAINLESS
STEEL
AISI316L

IP69K



MÁXIMA
PRECISIÓN



DISEÑO PARA
ENTORNOS EXIGENTES



CONECTIVIDAD
AVANZADA

3590EGT HYGIENX

INDICADOR DE PESO
DE ALTO DESEMPEÑO



El indicador de peso DFWK HygienX 3590 HYGIENX, con pantalla táctil y avanzado programa de pesaje, se caracteriza por una caja resistente de **acero inoxidable AISI 316** y dos grados de protección **IP68 e IP69K**, que aseguran una desinfección rápida y profunda con chorros de agua a alta temperatura y presión.

En la industria química, así como en los sectores farmacéutico y alimentario, es necesario garantizar una limpieza a fondo y excluir cualquier riesgo de contaminación química, física o bacteriana.

3590EGT HYGIENX ofrece funciones de trazabilidad, entrada de datos, base de datos y almacenamiento y transmisión sin cables de los datos de pesaje de conformidad con los requisitos de la industria 4.0. Homologable CE-M (OIML R-76 / EN 45501).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Pantalla gráfica táctil retroiluminada,
dimensiones lxh = 120x90 mm.



Software multilingüe.



Teclado impermeable alfanumérico
de 15 teclas.



Semáforo de 3 colores.

MUCHO MÁS QUE INDICADORES

TECNOLOGÍA • PRECISIÓN • CONFIANZA



SOLUCIONES A LA MEDIDA

Nos adaptamos a
tu operación y
necesidades
específicas.



TECNOLOGÍA AVANZADA

Contamos con una
amplia gama de
indicadores de las
mejores marcas.



PRECISIÓN Y CONFIANZA

Equipos diseñados
para entregar datos
confiables en cada
proceso.



RESPALDO TOTAL

Acompañamiento
técnico y servicio
postventa cuando
lo necesitas.

**TENEMOS MUCHO MÁS PARA OFRECERTE.
SI NO LO VES AQUÍ, ¡PREGÚNTANOS!**

En **PKM Industrial**, encontramos la solución ideal para tu operación.



T E N E M O S TODO TIPO DE **INDICADORES** **DE PESAJE**

PARA MÚLTIPLES SOLUCIONES
DE PESAJE

En **PKM Industrial** contamos con una amplia gama de indicadores de pesaje de las mejores marcas, diseñados para adaptarse a cualquier tipo de operación, entorno y nivel de exigencia.

TECNOLOGÍA
DE PRECISIÓN

ALTA
CONFIABILIDAD

VERSATILIDAD
QUE SE ADAPTA

SOLUCIONES
A TU MEDIDA



UN INDICADOR PARA CADA NECESIDAD,
UNA SOLUCIÓN PARA CADA **CLIENTE**.



*Estamos listos para asesorarte y encontrar
el **equipo ideal** para tu operación.*



www.pkm-gua.com



@pkm.gt



pbx: +502 6633-9972